


Kabely do 500 V s polyuretanovým pláštěm upravené do spirály typu  
V05VQ-F dle PN-NKT-087-10

**PUR 500V**



### Číselné značení upravených přívodů

V 05 V Q H8-F 3 G 0,75 - A-1 C

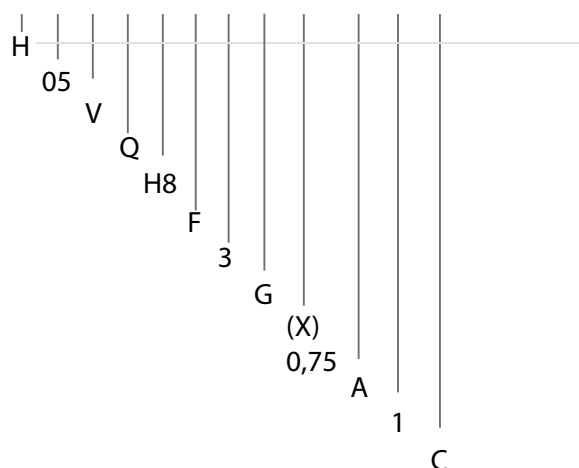

- kabel dle neharmonizované řady
- jmenovité napětí 300/500 V
- materiál izolace žil PVC
- materiál pláště TPU
- spirálový přívod
- ohebné jádro (lanko) třídy 5
- počet žil
- barevné provedení žil, dle HD 308 S2
- průřez jádra (mm<sup>2</sup>)
- délka spirály v klidovém stavu  
(A=800 mm; B=600 mm; C=300 mm; D, E=jiná délka)
- typ úpravy volných konců
- barva pláště černá

\*) Spirálu lze natáhnout na 3 násobek délky v klidovém stavu při zachování tvarové paměti.

Typ spirály	Délka spirály *) (mm)	Volný konec 1 s pláštěm + žíly (mm)	Volný konec 2 s pláštěm + žíly (mm)	Ukončení	Typ kabelu
V05VQH8-F2X1-E-1 C	120	270	120	Neupraveno	V05VQ-F 2X1
V05VQH8-F2X1-A-1 C	800	600	300	Neupraveno	V05VQ-F 2X1
V05VQH8-F2X1-B-1 C	600	600	300	Neupraveno	V05VQ-F 2X1
V05VQH8-F2X1-A-2 C	800	800	800	Neupraveno	V05VQ-F 2X1
V05VQH8-F3G1-A-1 C	800	600	300	Neupraveno	V05VQ-F 3G1
V05VQH8-F3G1-B-1 C	600	600	300	Neupraveno	V05VQ-F 3G1
V05VQH8-F3G1,5-A-1 C	800	250	250	Neupraveno	V05VQ-F 3G1,5
V05VQH8-F4G1-A-1 C	800	600	300	Neupraveno	V05VQ-F 4G1

Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení. Tabulka je pouze orientační.